



6. **plaats de wieltjes** van de machine **zo breed mogelijk** op de aangegeven posities en sluit de hendel
7. schuif de metalen vlimmetjes tegen de folie aan
8. druk op de **enterknop** van de machine om de breedte van de rol te laten opmeten
9. zodra de breedte van de rol verschijnt op de display van de machine is hij klaar om te printen

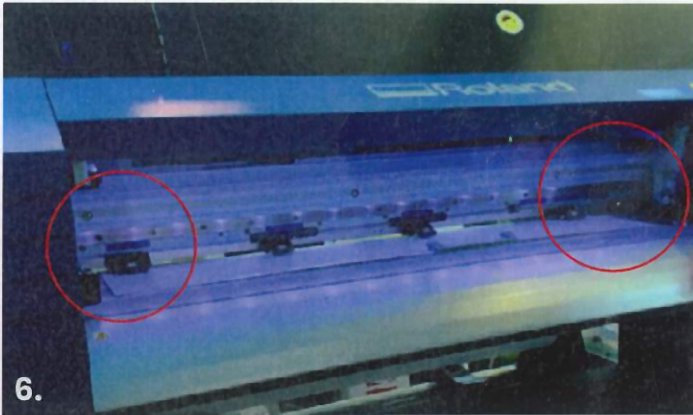


6.

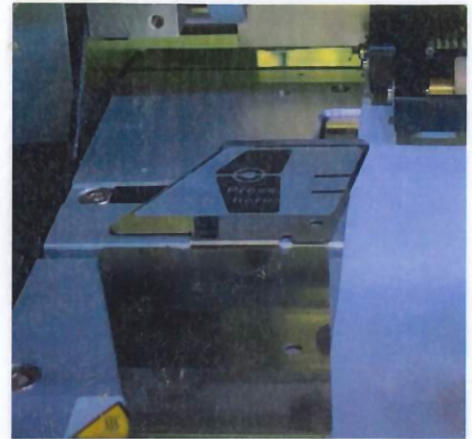

7.

STAP 3: Print en snij instellingen in Roland Versaworks

1. Open **Versaworks**
2. Klik op **file** >> **Add job to Queue** >> **Queue A**
3. Zoek je bestand en klik op openen
4. Ga naar de **settings** (dubbelklik op de naam van je bestand) >> onder lay-out vind je de media settings >> klik op "**get media width**" zodat versaworks je werkveld aan past aan de breedte van de rol >> bij **copy** stel je in hoeveel keer je je afbeelding wil afdrukken >> bij **spacing** pas je de afstand tussen elke sticker aan
5. bij de **cut controls** kijk je steeds na of je bij operation mode **print and cut** hebt geselecteerd
6. druk op OK en klik vervolgens op het print icoon om de stickers te printen

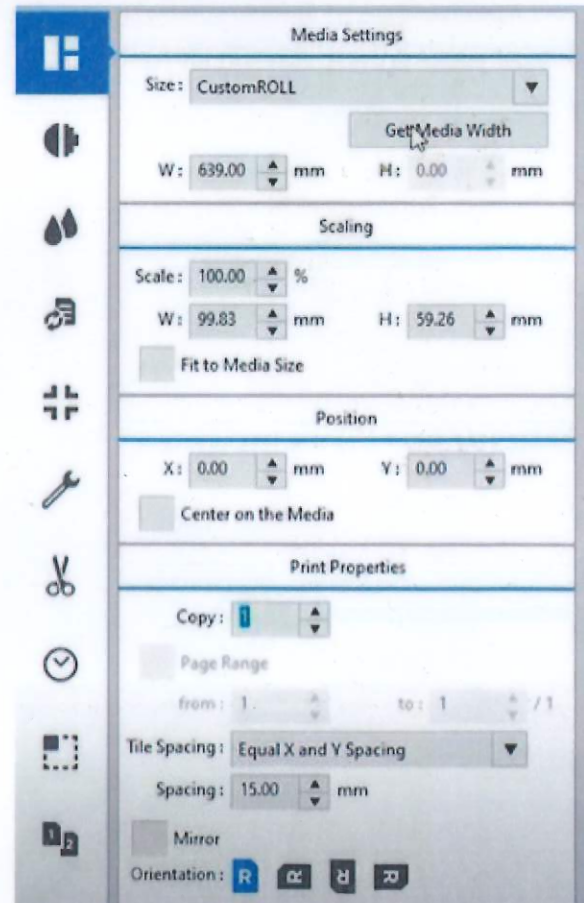

STAP 4: Sheet Cut

(deze snijdt je stickervel los)

- Druk op de function knop van de machine
 Druk vervolgens 2 keer op het pijltje naar onder zodat je op sheet cut uitkomt
 Druk dan op de enter knop en de machine snijdt je stickervel los van de rol



stickerprinter specificaties

materiaal breedte 182-762 mm
maximaal snijgebied breedte : 736 mm
print resolutie 1200 DPI
snij snelheid 10 - 300 mm / sec
mesdruk 30 - 500 gf




STAP 1: Afdrukbestand voorbereiden


1. **Open Adobe Illustrator**
2. bestand >>> **importeren** >>>
selecteer je bestand, ok
3. **controleer je bestand:** controleer de grootte van je afbeelding
4. **voeg de snijlijn toe die je sticker van de rol los snijdt:**
 >> maak een cirkel, vierkant of verschuivend pad rond je afbeelding
 >> ga naar de kleurstalenbibliotheek
 >> ga naar de **versaworks** kleursta-
 len
 selecteer het magenta met naam **CutContour**
 >> pas de lijndikte aan naar **0.2 pt**
5. **Sla je bestand op als EPS bestand**



menu staalbibliotheek -->

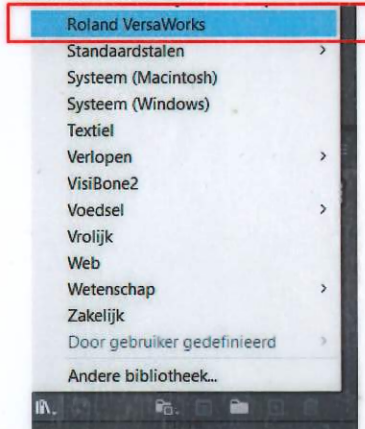

<-- kleurstalen

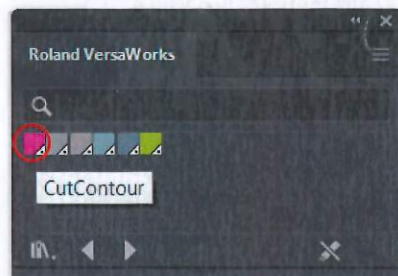

STAP 2: De vinyl klaarzetten / vervangen voor het printen

1. Zet de machine aan met de **powerknop**
2. Aan de achterkant van de machine **open je de hendel** zodat je de vinyl terug kan oprollen
3. **Schroef de houders van de rol los** zodat je deze uit elkaar kan schuiven en neem de rol er uit
4. Plaats de gewenste rol terug tussen de houdens en positioneer de folie **tussen de pijltjes** op de printer
5. **Trek de folie** langs de voorkant verder **door de machine**

